




Частотная характеристика

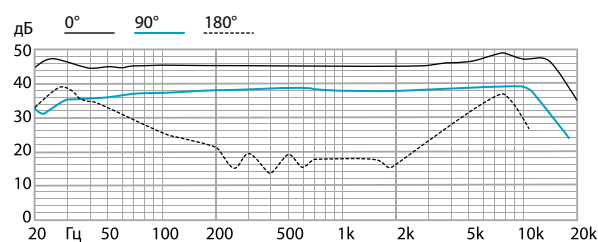

МК-012-01

Конденсаторный микрофон включает в себя капсюль, предусилитель, аттенюатор.

Рекомендуемые области применения

- Профессиональные и домашние студии
- Звукозапись солирующих ударных, духовых, струнных инструментов
- Запись вокала и любых театрально-зрелищных мероприятий

Комплектность

- Капсюль микрофона
- Предусилитель микрофонный
- Аттенюатор
- Шарнир
- Футляр
- Амортизатор АМ-20 (по запросу потребителя)

ЦВЕТ



Черный Никель

Технические характеристики

Характеристика направленности	Кардиоида
Рабочий диапазон частот, Гц	20–20000
Чувствительность по свободному полю на частоте 1000 Гц, мВ/Па	10
Номинальный импеданс, Ом	150
Номинальное сопротивление нагрузки, Ом	1000
Эквивалентный уровень шума, дБА	18
Максимальный уровень звукового давления при КНИ 0,5 %, дБ	140
Напряжение питания	48 В фантомное питание ICE 61938
Тип разъема	XLR-3
Габаритные размеры, мм	Ø24x135
Вес, кг	0,11